

POKAYOKE
ポカヨケ

工具(ツール)の作業性・保守性を向上。

ポカヨケ用小型送信機

TW-850T

ポカヨケ用送信機 TW-800T の通信性能をそのまま、ポカヨケ対応工具(ツール)の作業性・保守性を高める小型送信機です。

通信性能そのまま小型化

電池交換が容易

LED・ブザーでお知らせ




実サイズ

電動ドライバ・結束工具・ロックタイトハンドポンプ・スタンプ等の様々な工具(ツール)に装着することが出来ます。



通信性能そのまま小型化

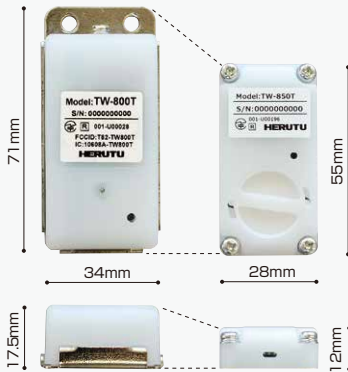

長さ
約22%
ダウン

幅
約18%
ダウン

厚さ
約31%
ダウン

電池交換が容易



電池蓋を外して
電池交換が可能です。

LED・ブザーでお知らせ



通信 OK を
"LED"で
お知らせします。



通信 NG を
"LED"と"音"で
お知らせします。



TW-850T は TW-800 シリーズ受信機と
組み合わせてご利用できます。



使用周波数	2,403MHz~2,478MHz (周波数ホッピング機能により自動で空きチャンネルを選択)
入力	無電圧接点信号 1点
表示	LED 1点(赤/緑)
ブザー	圧電ブザー
電源	コイン電池(CR2032) × 1
外形寸法	28W × 55H × 12Dmm(突起物は除く)
重量	約25g
アンテナ	チップアンテナ
電池寿命	約30万回(使用条件により異なる)
付属品	コイン電池(CR2032) × 1 接続用コネクタケーブル(約20cm) × 1
使用可能国	日本/カナダ/アメリカ/中国/タイ/ベトナム/ フィリピン/インド

トルクレンチ、
プライヤーレンチ用
送信機には
TW-800T/
TW-800T-PLR を
ご利用下さい。

TW-800T
TW-800T-PLR



HERUTU

ヘルツ電子株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市北区東三方町422-1
TEL.053-438-3555 FAX.053-438-3411
URL <https://www.herutu.co.jp/>
Email info@herutu.co.jp

お問い合わせは最寄りの販売店まで